

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างป้อมยาม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๒ หลัง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างป้อมยาม สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๒ หลัง

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ ชุด

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ ชุด

๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ ชุด

๕.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (BOQ) จำนวน ๑ ชุด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุรินทร์ สุวรรณลักษณ์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน/ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

๖.๒ นายธวิท นบนอบ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา

๖.๓ นายไพโรจน์ การเกษ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ/ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาที่ราชพัสดุ  
กรธนารักษ์

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ผู้เสนอราคา :

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารป้อมยามรักษาการณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา		
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา		
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา		
แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๒	ชุด	
คำนวณราคา เมื่อวันที่	๒	เดือน	กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘


หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	กลุ่มงานอาคาร		
	๑.๑ อาคารป้อมยามรักษาการณ์	๕๐๗,๗๐๙.๙๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	๕๐๗,๗๐๙.๙๔	
	ราคารวม คิดเป็นเงิน (ห้าแสนเจ็ดพันบาทถ้วน )	๕๐๗,๐๐๐.๐๐	**

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายสุรินทร์ สุวรรณลักษณ์)  
นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายรวิท นบนอบ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ  กรรมการ/เลขานุการ  
(นายไพโรจน์ การเกษ)  
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง


กลุ่มงาน /งาน	งานก่อสร้างอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างอาคารป้อมยามรักษาการณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
สถานที่ก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
แบบเลขที่	ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง	สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา
แบบ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน	๖ หน้า
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานงานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	หมวดงานอาคารป้อมยามรักษาการณ์ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา จำนวน ๒ หลัง	๓๙๘,๙๕๔.๘๕	๑.๒๗๒๖	๕๐๗,๗๐๙.๙๔	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย...	๐.๐๐ %			
	เงินประกันผลงานหัก..	๐.๐๐ %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	๗.๐๐ %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	๗.๐๐ %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๗,๗๐๙.๙๔	
	คิดเป็นเงินประมาณ (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)			๕๐๗,๐๐๐.๐๐	**
	<input type="checkbox"/> ขนาดเนื้อที่อาคาร	๑๘ ตารางเมตร			
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ	๒๘,๑๖๖.๖๗ บาท/ตารางเมตร			

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

  
 (นายสุรินทร์ สุวรรณลักษณ์)

ประธานกรรมการ

นายช่างสำรวจชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายวิวิท นนนอบ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ/เลขานุการ

(นายไพโรจน์ การเกษ)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารป้อมยามรักษาการณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์  
 คำจนรวราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	งานสร้างป้อมยามรักษาการณ์								
	หมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง								
๑.๑	งานโครงสร้างวิศวกรรม	ลบ.ม.	๔.๐๐	-	๙๑.๐๐	๓๖๔.๐๐	๓๖๔.๐๐	๓๖๔.๐๐	
๑.๒	ชุดดิน	ลบ.ม.	๑.๐๐	๔๘๕.๙๘	-	๙๑.๐๐	๕๗๖.๙๘	๕๗๖.๙๘	
๑.๓	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	๑.๐๐	๒,๐๑๘.๐๐	-	๓๙๑.๐๐	๒,๔๐๙.๐๐	๒,๔๐๙.๐๐	
๑.๔	คอนกรีตหนา ๑.๓๕	ลบ.ม.	๕.๐๐	๒,๑๗๖.๐๐	๑๑,๘๖๖.๐๐	๓๙๑.๐๐	๑๓,๔๓๓.๐๐	๑๓,๔๓๓.๐๐	
๑.๕	คอนกรีตโครงสร้าง (๒๕๐ ksc รูปทรงระบอก)	ตร.ม.	๓๒.๒๘	๓๕๐.๐๐	๑๑,๒๙๘.๐๐	-	๑๑,๖๔๘.๐๐	๑๑,๖๔๘.๐๐	
๑.๖	ไม้แบบ	กก.	๕๖.๙๖	๒๔.๖๕	๑,๔๐๖.๐๖	๓.๕๐	๑,๔๓๓.๖๑	๑,๔๓๓.๖๑	
๑.๗	งานเหล็กเสริม	กก.	๗๖.๗๘	๒๔.๕๓	๑,๘๘๓.๘๐	๓.๕๐	๑,๘๘๗.๓๐	๑,๘๘๗.๓๐	
	- R๑๖ mm.(SR๒๕)	กก.	๒๑๗.๔๖	๒๒.๗๐	๕,๗๕๐.๓๕	๓.๕๐	๕,๗๕๓.๘๕	๕,๗๕๓.๘๕	
	- R๒๕ mm.(SR๒๕)	กก.	๒๕๑.๑๔	-	๑๓๓๓.๐๐	๓.๕๐	๑,๓๓๖.๕๐	๑,๓๓๖.๕๐	
	- DB๑๒ mm.(SD๓๐)	กก.	๓๒.๐๘	๔๒.๐๖	๑,๓๖๗.๐๕	-	๑,๓๖๗.๐๕	๑,๓๖๗.๐๕	
	- DB๑๖ mm.(SD๓๐)	กก.	๑๗.๒๘	๓๖.๓๗	๖๒๗.๓๘	-	๖๒๗.๓๘	๖๒๗.๓๘	
๑.๘	ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	๑.๐๐	-	-	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	
๑.๙	ค่าผูกเหล็ก	กก.	๑.๐๐	-	-	-	-	-	
๑.๑๐	ตะปู	กก.	๑.๐๐	-	-	-	-	-	
๑.๑๑	ปรับพื้นที่บริเวณที่ก่อสร้างป้อมยาม	งาน	๑.๐๐	-	-	-	-	-	
				๕,๑๗๗.๕๕	๕๐,๒๑๖.๖๔	๒,๑๑๐.๖๐	๕๕,๓๙๔.๗๙	๕๕,๓๙๔.๗๙	

รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง



หน่วย : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารป้อมยามรักษาการณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

เดือน เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒	งานสถาปัตยกรรม							
	งานผนัง							
๒.๑	ผนังก่ออิฐฉาบปูน	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๒,๘๕๑.๒๐	๘๙.๐๐	๑,๕๐๙.๗๖	๔,๓๖๐.๙๖	
๒.๒	ผนังกรุกระเบื้อง ๑๕x๑๕ นิ้ว	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๑๓๘.๐๐	๘๕๕.๖๐	๒,๔๐๕.๖๐	
๒.๓	ฉาบปูนเรียบ	ตร.ม.	๘๐.๐๐	๒,๕๖๐.๐๐	๘๒.๐๐	๒,๒๒๔.๐๐	๔,๗๘๔.๐๐	
๒.๔	ทาสี	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๑,๕๕๐.๐๐	๓๐.๐๐	๙๖๐.๐๐	๒,๕๑๐.๐๐	
๒.๕	ผนังกรุไม้เทียม	ตร.ม.	๓๕๐.๐๐	๑,๕๕๖.๐๐	๓๐.๐๐	๑๒๘.๘๐	๑,๕๘๔.๘๐	
๒.๖	เสาเอ็น ทั้บหลัง	ม.	๖๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๗๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	
	งานพื้น							
๒.๗	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ๘x๘ นิ้ว	ตร.ม.	๒๕๕.๐๐	๑,๕๗๐.๐๐	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒,๓๒๐.๐๐	
๒.๘	พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ๘x๘ นิ้ว (กันลื่น)	ตร.ม.	๒๕๕.๐๐	๗๓๕.๐๐	๑๒๕.๐๐	๓๗๕.๐๐	๑,๑๑๐.๐๐	
	งานฝ้าเพดาน							
๒.๙	ฝ้าเพดานฉาบเรียบ	ตร.ม.	๒๖๐.๐๐	๑,๕๖๐.๐๐	๗๕.๐๐	๕๕๐.๐๐	๒,๑๑๐.๐๐	
๒.๑๐	ฝ้า โครงเคร่าแขวน T-Bar กันชื้น	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๕๒.๐๐	๑๕๖.๐๐	๙๐๖.๐๐	
๒.๑๑	ทาสีฝ้าเพดาน	ตร.ม.	๕๕.๐๐	๔๐๕.๐๐	๓๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	๖๗๕.๐๐	
	งานประตูหน้าต่าง							
๒.๑๒	DW๑ ประตูบานเดี่ยว ตามแบบ	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	-	-	๗,๐๐๐.๐๐	
๒.๑๓	Wa๑ หน้าต่างบานกระทุ้ง ตามแบบ	ชุด	๑,๙๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	-	-	๓,๘๐๐.๐๐	
๒.๑๔	Wa๒ หน้าต่างบานเลื่อน ตามแบบ	ชุด	๗,๒๐๐.๐๐	๑๔,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๔,๔๐๐.๐๐	
	งานหลังคา							
๒.๑๕	จันทัน เหล็กตัวซี ๑๐๐x๕๐x๒๖.๓ มม.	ท่อน	๕๘๘.๑๙	๕,๒๙๙.๑๓	-	-	๕,๒๙๙.๑๓	
๒.๑๖	แปเหล็กกลอง ๒๕x๒๕x๒.๓ มม.	ท่อน	๒๕๐.๐๐	๓,๓๖๐.๐๐	-	-	๓,๓๖๐.๐๐	
๒.๑๗	ทาสีน้ำมัน รมกันสนิม	ตร.ม.	๕๖.๐๐	๑,๖๘๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๒,๗๓๐.๐๐	
๒.๑๘	หลังคาคลุมกระบือไม้เนี้ย	ตร.ม.	๒๐๓.๑๐	๔,๒๗๑.๓๐	๒๗.๐๐	๖๖๑.๐๐	๔,๓๖๐.๓๐	

Handwritten signature and initials.

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารป้อมยามรักษาการณ์สำนักงานตำรวจพื้นที่สงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานตำรวจพื้นที่สงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานตำรวจพื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์  
 คำนำชมราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

แบบเลขที่ ๒  
 เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๒.๑๙	ขยาตา	๑๕.๐๐	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	
๒.๒๐	ค่าแรงทำโครงสร้างหลังคาเหล็ก	๕๖๐.๐๐	กก.	-	-	๘.๕๐	๔,๗๖๐.๐๐	๔,๗๖๐.๐๐	
๒.๒๑	เชิงชายสำเร็จรูป ๒ นิ้ว	๒๒.๐๐	เมตร	๘๖.๐๐	๑,๘๙๒.๐๐	๕๖.๐๐	๑,๒๔๔.๐๐	๓,๑๓๖.๐๐	
๒.๒๒	เชิงชายสำเร็จรูป ๘ นิ้ว	๒๒.๐๐	เมตร	๘๖.๐๐	๑,๘๙๒.๐๐	๕๖.๐๐	๑,๒๔๔.๐๐	๓,๑๓๖.๐๐	
๒.๒๓	ครอบสับหลังคา	๘.๐๐	แผ่น	๓๓.๗๘	๒๕๔.๒๔	-	-	๒๕๔.๒๔	
๒.๒๔	ครอบตะเข้หลังคา	๒๖.๐๐	แผ่น	๓๑.๓๘	๘๒๖.๒๘	-	-	๘๒๖.๒๘	
๒.๒๕	ครอบสุมทาง	๒.๐๐	แผ่น	๕๑.๐๐	๑๐๒.๐๐	-	-	๑๐๒.๐๐	
๒.๒๖	ครอบปิดมุม	๔.๐๐	แผ่น	๔๑.๐๐	๑๖๔.๐๐	-	-	๑๖๔.๐๐	
๒.๒๗	ครอบข้าง	๖.๐๐	แผ่น	๓๖.๕๕	๒๑๘.๓๐	-	-	๒๑๘.๓๐	
๒.๒๘	งานสุขภัณฑ์								
๒.๒๙	โถส้วมน้ำราบ มีหม้อน้ำพร้อมอุปกรณ์	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	๒๘๘.๐๐	๓,๗๘๘.๐๐	
๒.๓๐	อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมก๊อกน้ำและอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๘๘.๐๐	๒๘๘.๐๐	๒,๒๘๘.๐๐	
๒.๓๑	ก๊อกเดี่ยวล้างพื้น	๑.๐๐	ชุด	๑๒๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๕.๐๐	๒๕.๐๐	๑๔๕.๐๐	
๒.๓๒	สายฉีดชำระ	๑.๐๐	ชุด	๓๘๕.๐๐	๓๘๕.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๕๕.๐๐	
๒.๓๓	ที่เสกษะตาข่าย	๑.๐๐	ชุด	๓๕๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๐.๐๐	
๒.๓๔	ที่วางสบู่	๑.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๒๗๐.๐๐	
๒.๓๕	ราวจวนเสื่อผ้า	๑.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๓๗๐.๐๐	
๒.๓๖	ตะแกรงดักกลิ่น Floor Drain	๑.๐๐	ชุด	๓๕๓.๐๐	๓๕๓.๐๐	๗๐.๐๐	๗๐.๐๐	๔๒๓.๐๐	
๒.๓๗	สตีปวาล์ว สายน้ำดี	๔.๐๐	ชุด	๒๕๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๕.๐๐	๑๔๐.๐๐	๑,๑๔๐.๐๐	
๒.๓๘	งานอื่น ๆ								
๒.๓๙	เค็ดออร์ป้อมยาม	๒.๐๐	เมตร	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	-	-	๔,๐๐๐.๐๐	
<b>รวมงานสถาปัตยกรรม เป็นเงิน</b>					<b>๗๖,๔๕๔.๘๓</b>		<b>๑๘,๕๐๕.๑๖</b>	<b>๙๔,๙๕๙.๙๙</b>	

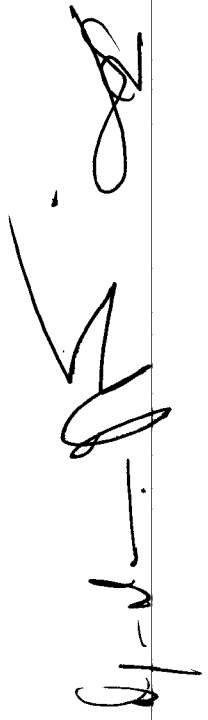
  
 ๙๔,๙๕๙.๙๙

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารป้อมยามรักษาการณ์สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์  
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนารักษ์พื้นที่สงขลา ที่ ๑๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

แบบเลขที่ ตบแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์  
 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
 จำนวนที่ ๒

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
งานระบบประปาและสุขาภิบาล									
๓.๑	ท่อปัด	๕.๐๐	จุด	๖๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	-	-	๓,๐๐๐.๐๐	
๓.๒	ท่อน้ำเสีย	๓.๐๐	จุด	๙๐๐.๐๐	๒,๗๐๐.๐๐	-	-	๒,๗๐๐.๐๐	
๓.๓	ถังบำบัดน้ำเสีย	๑.๐๐	ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	
๓.๔	ฐานรองถังบำบัดน้ำเสีย	๑.๐๐	ชุด	๓,๕๐๐.๐๐	๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๓,๕๐๐.๐๐	
๓.๕	อุปกรณ์เส้นเบรคทอง	๑.๐๐	เข็ม	๑,๑๕๐.๐๐	๑,๑๕๐.๐๐	-	-	๑,๑๕๐.๐๐	
๓.๖	เดินท่อปัดเพิ่มจากท่อเมน	๓๐.๐๐	เมตร	๒๕๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๙,๗๕๐.๐๐	
<b>รวมงานระบบประปาและสุขาภิบาล เป็นเงิน</b>					<b>๒๒,๘๕๐.๐๐</b>		<b>๓,๒๕๐.๐๐</b>	<b>๒๖,๑๐๐.๐๐</b>	



หน่วย : บาท



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน /งาน งานอาคาร  
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารบิโอมยานรักษาการณีสถาบันงานรักษพื้นที่สงขลา  
 สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานรักษพื้นที่สงขลา  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการก่อสร้าง สำนักงานรักษพื้นที่สงขลา กรมธนารักษ์  
 คำนำนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกรมราชพื้นที่สงขลา ที่ ๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานกรมธนารักษ์

เมื่อวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาหน่วยละ	ค่าแรงงาน		ราคาวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๔	งานระบบไฟฟ้า									
๔.๑	โคมไฟเพดานฟลูออเรสเซนต์ ๑x๓๖ w	๒.๐๐	ชุด	๓๕๕.๐๐	๒๙๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๕๒๐.๐๐		
๔.๒	โคมไฟเพดานฟลูออเรสเซนต์ ๑x๑๘ w	๑.๐๐	ชุด	๒๘๕.๐๐	๒๘๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๑๑๕.๐๐	๔๐๐.๐๐		
๔.๓	หลอดฟลูออเรสเซนต์หลอดกลม	๒.๐๐	ชุด	๒๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๑๕.๐๐	๒๓๐.๐๐	๒๓๐.๐๐		
๔.๔	สวิชท์ไฟฟ้าทางเดียว	๕.๐๐	ชุด	๖๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๗๐๐.๐๐		
๔.๕	เคเบิลไฟฟ้า มีกราด	๕.๐๐	ชุด	๒๓๒.๐๐	๙๒๘.๐๐	๘๐.๐๐	๓๒๐.๐๐	๑,๒๔๘.๐๐		
๔.๖	เดินท่อนร้อยสายไฟฟ้า	๙.๐๐	ชุด	๙๐๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	-	-	๘,๑๐๐.๐๐		
๔.๗	Consumer unit พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	๑.๐๐	ชุด	๒,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	-	-	๒,๐๐๐.๐๐		
๔.๘	เดินท่อนร้อยสายไฟฟ้าเพิ่มจากสายเมนพร้อมท่อฝังดิน	๓๐.๐๐	เมตร	๒๗๐.๐๐	๘,๑๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๑๐,๕๐๐.๐๐		
<b>รวมงานไฟฟ้า เป็นเงินทั้งสิ้น</b>				<b>๒๐,๘๐๓.๐๐</b>	<b>๓,๖๙๕.๐๐</b>			<b>๒๔,๔๙๘.๐๐</b>		

รายละเอียดการแบ่งงวดงานก่อสร้างอาคารป้อมยามรักษาการสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา

ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๒๐ วัน

งวดงาน	รายการก่อสร้าง
งวดที่ ๑	เป็นเงินร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
	ปรับพื้นที่วางผัง แล้วเสร็จ
	ก่อสร้างฐานรากและโครงสร้าง คสล. แล้วเสร็จทั้งหมด
	ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ แล้วเสร็จ
	ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ ๒	เป็นเงินร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้างตามสัญญา
	ก่อสร้างงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จ
	ติดตั้งระบบท่อประปา-สุขาภิบาลภายในอาคารแล้วเสร็จ
	เดินท่อพร้อมร้อยสาย งานระบบไฟฟ้ารวมทั้งเก็บทำความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย และ แล้วเสร็จ
	ทั้งหมด
	ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

  
( นายสุรินทร์ สุวรรณลักษณ์ )

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

  
( นายรวิท นบนอบ )

กรรมการ

(ลงชื่อ)

  
( นายไพโรจน์ การเกษ )

กรรมการ/เลขานุการ